



BOS
Best Of Steel

Sandėlis



4 kilpos kranui,
serijinės gamybos



Aukštos kokybės pakeliami
ritininiai vartai



Panaudojimas:

- Apsauga nuo vagių ir medžiagų apsauga įmonėje;
- Saugiai ir tvarkingai saugomi brangūs prietaisai, įrankiai ir pan.
- Greitai pasiekiamos medžiagos
- Neapkraunama sandėlio administracija
- Galima naudoti patalpose ir lauke
- Bet kuriuo metu galima keisti buvimo vietą

Informacija apie gaminį:

- Korpusas iš cinkuoto plieno, spalva pagal pageidavimą
- Rankiniu būdu valdomi pakeliami ritininiai vartai, pagal papildomą pageidavimą – valdomi elektriniu būdu
- 4 kilpos kranui, serijinės gamybos
- Kampų apsauga – papildomas saugumas

Sandėlio techniniai duomenys:		
Matmenys		
Plotis išorinis / vidinis (mm)	3.100 / 2.975	
Gylis išorinis / vidinis (mm)	1.100 / 975	
Aukštis išorinis / vidinis (mm)	2.400 / 2.260	
Pakeliami ritininiai vartai, plotis x aukštis (mm)	1.995 / 2.000	
Grynas svoris (k)	440	

Tai prasminga: papildomi pasiūlymai dėl Jūsų sandėlio

Lentynos optimaliam patalpų panaudojimui

Iš cinkuoto plieno, kiekvienos plokštumos keliamaoji galia 200 kg esant tolygiam svorio pasiskirstymui. Konstrukcija pilnai išnaudojanti visą grindų plotą. Aukštis reguliuojamas 200 mm rastrais. Lentynų ilgis: 2.975 mm. Lentyna su sekcijomis, skirta mažų dalių matomam ir patogiam sandėliavimui. Sekcijų dydis reguliuojamas įkišamomis pertvaromis.




Lentyna optimaliam patalpų panaudojimui 1

Susideda iš 4 lentynų
Gylis: 420 mm



Lentyna optimaliam patalpų panaudojimui 2

Susideda iš:
2 lentynų, gylis: 420 mm
2 lentynų su sekcijomis, gylis: 350 mm

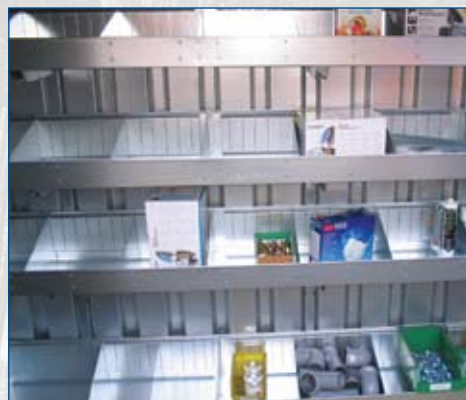

Lentyna optimaliam patalpų panaudojimui 3

Susideda iš 4 lentynų su sekcijomis
Gylis: 350 mm

Apie elektrinius vartus



I elektriniu būdu valdomų pakeliamų ritininių vartų tiekimo apimtis įeina: užrakto jungiklis, užrakinama pasukamoji rankena avariniam atvejui su nuimamu rankenos skersiniu ir srovės prijungimu per SEE kištuką, 230 V.

Spalvos:



Standartinės:
- RAL 3000 (raudona)
- RAL 1023 (geltona)
- RAL 6032 (žalia)
- RAL 5015 (mėlyna)
Arba pagal pageidavimą bet koks kitas RAL atspalvis

Šviesa + elektros srovė



Elektrinės dalies paketas
Pakabinamas elektrinės dalies paketas, susidedantis iš šviestuvo (60W), jungiklio, kištukinio lizdo, saugiklių dėžutės, prijungimas montuojant

Patalpų klimatas



Vandens kondensato sulaikymas
Gamykloje apatinė stogo pusė padengiama specialiu sluoksniu, kuris susiurbia oro drėgmę ir efektyviai apsaugo sandėliuojamas medžiagas nuo vandens lašų.

Sandėlis + Įranga:	
Prekė:	Užsakymo Nr.
Sandėlis, rankiniu būdu valdomi vartai	LT-MMR
Sandėlis, elektriniu būdu valdomi vartai	LT-MER
Lentyna optimaliam patalpų panaudojimui 1	LT-RS-M-1
Lentyna optimaliam patalpų panaudojimui 2	LT-RS-M-2
Lentyna optimaliam patalpų panaudojimui 3	LT-RS-M-3
Nuotolinio valdymo paketas	LT-RT-FK
Išorinės pusės nudažymas	LT-AL
Elektrinės dalies paketas	LT-EP-C
Vandens kondensato sulaikymas	LT-AKW



BOS
Best Of Steel

Mobilioji dėžė MB

4 kilpos kranui



Grindų ventiliacija autokrautuvui skirtų profilių dėka



Pagal pageidavimą – su vairuojamais ratukais

Panaudojimas:

- Kaip „seifas“ didelėse statybos aikštelėse, pvz.: santechnikams arba elektrikams ir pan.
- Saugiam ir tvarkingam kabelio, vamzdžių, varžtų, sujungimo detalių laikymui
- Paprasčiausiai – vakare uždaryti, o ryte greitas priėjimas prie medžiagų.

Informacija apie gaminį:

- Korpusas iš cinkuoto plieno, spalva pagal pageidavimą
- Papildomai - ratukai
- 4 kilpos kranui, serijinės gamybos
- Profilis autokrautuvui, serijinės gamybos
- Dideles apkrovas atlaikanti OSB grindys
- Kampų apsauga – papildomas saugumas

Techniniai „Mobiliosios dėžės MB“ duomenys		
Matmenys	Mobilioji dėžė 1	Mobilioji dėžė 2
Plotis išorinis / vidinis (mm)	1.100 / 975	2.100 / 1.975
Gylis išorinis / vidinis (mm)	700 / 575	700 / 575
Aukštis be ratukų		
Išorinis / vidinis (mm)	1.600 / 1.460	1.600 / 1.460
Aukštis su ratukais		
Išorinis / vidinis (mm)	1.720 / 1.460	1.720 / 1.460
Durys	1 varčios, 950 mm	2 varčių, 1.950 mm
Grynas svoris (kg)	145	220
Prekė:	Order No.:	Order No.:
Mobilioji dėžė	LT-MB-1	LT-MB-2
Ratukai	LT-LBR	LT-LBR
Lentyna optimaliam patalpų panaudojimui 1	LT-RS-MB1-1	LT-RS-MB2-1
Lentyna optimaliam patalpų panaudojimui 2	LT-RS-MB1-2	LT-RS-MB2-2
Lentyna optimaliam patalpų panaudojimui 3	LT-RS-MB1-3	LT-RS-MB2-3
Išorinės pusės nudažymas	LT-AL	LT-AL



BOS
Best Of Steel

Įrankių saugojimo dėžė WSB

Atraminės
spyruoklės



Apsauginis
užraktas



Grindų ventiliacija
autokrautuvui skirtos
profilio dėka

Laikikliai

Kilpos kranui



Panaudojimas:

- Kaip seifas įrankiams ar kitoms svarbioms detalėms
- Gabenamos sunkvežimiais ir transporteriais
- Eksploatuojamos darbo vietoje
- Statybos aikštelėse
- Dėžės transportavimas:
 - Žmogus (4 rankenos)
 - Autokrautuvais
 - Kranas (4 kilpos)

Informacija apie gaminį:

- Korpusas iš cinkuotos skardos, spalva pagal pageidavimą
- Apsauginis užraktas su profiliuotu cilindru
- Atraminės spyruoklės neleidžia dangčiui „nukristi žemyn“
- Dideles apkrovas atlaikančios OSB grindys



BOS
Best Of Steel

Patalpos iš plieno – genialus medžiagų sandėlis! 25 metai BOS konteineriui


BOS yra rinkos lyderis metalinių konteinerių srityje ir gamina konteinerius, sandėlius ir pavojingų medžiagų sandėlius iš cinkuoto plieno.

Profesionalus paviršių apdorojimas – puikūs paviršiai



Naujausia aukščiausios kokybės tech- nologija – Metalų paviršiai nepažeidžiami

BOS gaminiams naudojama tik cinkuota skarda. Dalys viena su kita sujungiamos naudojant išskirtinę sujungimo technologiją. Priešingai nei naudojant įprastines technologijas, apsauginis cinko sluoksnis nepažeidžiamas.

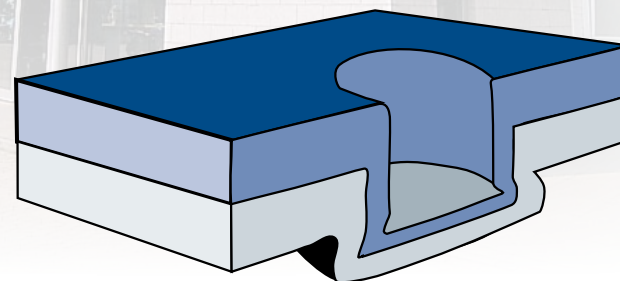

Gaminiai tiekiami sumontuoti,
todėl iškarto
panaudojami



Kokybės vadyba



Aplinkosaugos
vadyba



Darbu saugos
vadyba



Teiraukitės mūsų prospektų „Konteineriai“ ir
„Sandėliai“.



www.gerbercom.de • 2606 • September 2015 • Subject to technical alterations • 0905-DRUK0000086-A



BOS
Best Of Steel

Patalpos iš plieno ...

Tiekiamos sumontuotos –
iškarto paruoštos
naudojimui



... genialus medžiagų sandėlis!