Transportavimas

- Konteineriai transportuojami išardyti
- Visiškai sumontuoti konteineriai gali būti keliami kranu arba automobiliniu krautuvu
- Kėlimui kranu yra numatyti specialūs įtaisai kampuose

Techniniai duomenys

- ☐ Konteineris pagamintas iš 0,75 mm storio galvanizuoto lakšto
- ☐ Karkasas pagamintas iš 2 mm storio galvanizuoto lakšto
- ☐ Konteineriai tiekiami su vienvėrėmis arba dvivėrėmis durelėmis priekinėje arba šoninėje sienelėje (su rankenomis ir užraktais)
- ☐ Konteinerio matmenys, visiškai atidarius duris, yra 1930x1930 mm
- ☐ Konteinerio grindų danga – 35 mm medinės lentos

Konteinerio ilgis	Plotis	Aukštis	Svoris (kg)
2,25 m	2,2 m	2,2 m	395
3 m	2,2 m	2,2 m	450
4 m	2,2 m	2,2 m	560
5 m	2,2 m	2,2 m	670
6 m	2,2 m	2,2 m	780

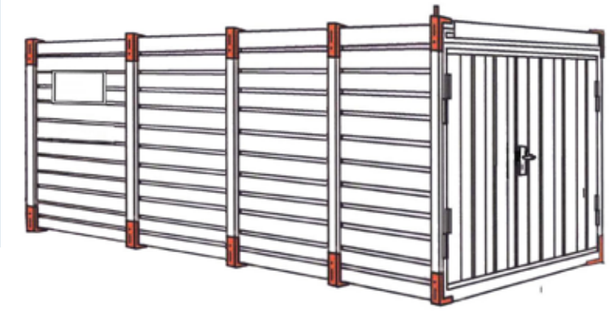

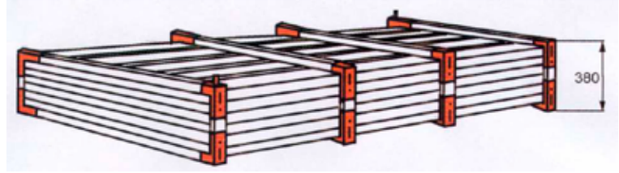

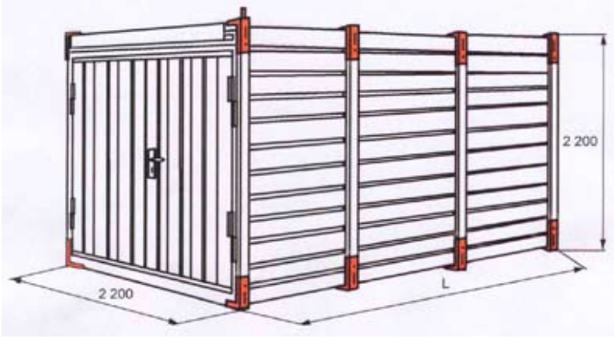

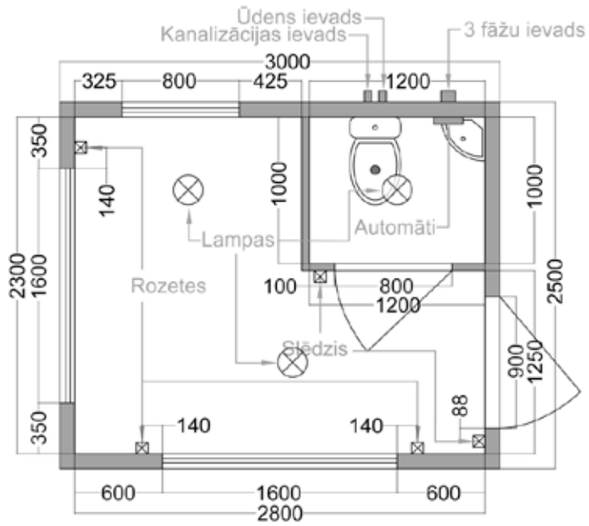

ARVILA

MOBILŪS STATINIAI

pardavimas ir nuoma

Surenkami konteineriai

- ☐ Sandėliavimo patalpa
- ☐ Chemikalų saugykla
- ☐ Sodininko vasarnamis
- ☐ Namo ar sodo sandėlys
- ☐ Saugykla-slapavietė
- ☐ Automobilio garžas
- ☐ Statybinių medžiagų saugojimas

Mobilus nameliai

- ☐ Statybinius namelius
- ☐ Komercinius biurus
- ☐ Poilsinius namelius
- ☐ Kontrolės postus
- ☐ Pagalbinės patalpos
- ☐ Sandėliavimo patalpos



ARVILA

UAB „ARVILA“ Lietuvoje siūlo **įsigyti** apšiltintus statybinius ar poilsinius namelius, komercines patalpas ir biurus, kontrolės postus, pagalbines patalpas ir daugelis kitų variantų, kuriuos įmonė gali suprojektuoti ir pagaminti pagal Jūsų užsakymus arba brėžinius, su pilna arba daline vidine įranga ar komplektacija, kurią taip pat turite galimybę pasirinkti patys.

Tai pat siūlome išsinuomoti standartinius namukus.

Statybiniai nameliai

Sanitarinė patalpa

Saugos postai

Ofisai ir biurai

Sandėliavimo patalpa

Sauna

Standartinio namuko trumpas aprašymas

Išmatavimai
Standartinio namuko išoriniai matmenys - 6000 x 2500 x 2800 mm.

Išorinės sienos
Išorinės sienos apmuštos profiliuotais metaliniais lakštais „RANNILA PP-20“ padengtos „PE“ paviršiumi. Karkasinės sienos sumontuotos iš metalinio profilio ir pripildytos 100 mm akmens vatos pašildinimu.

Stogas
Medinės perdangos (100 x 50 mm). Atstumas tarp perdangų - 600 mm. Stogas pripildytas 100 mm akmens vatos pašildinimu.Visa konstrukcija padengta antiseptiku. Stogas padarytas iš 22 mm OSB ir apklijuotas 4mm bitumine rulonine medžiaga.

Grindys
Grindys padarytos iš medinių lentučių (100 x 50 mm).Atstumas tarp lentučių - 400 mm. Grindys pripildytos 100 mm putų polisteroliu. Grindys padengtos 22 mm OSB plytelėmis.

Vidaus apdaila
Sienos-drėgmei atspari laminuota faniera.
Lubos- drėgmei atspari laminuota faniera.
Grindys padengtos linoleumu.

Durys ir langai
Langai-stiklo paketas baltuose PVC rėmuose.
Durys-plastmasinės ir metalinės.

Elektroinstaliacijos
Standartinės instaliacijos komplektacija: vidinis apšvietimas (du šviestuvai) ir keturi elektros lizdai.

Modifikacijos – šoninės durelės
- ☐ Konteineriai tiekiami su vienvėrėmis arba dvivėrėmis durelėmis priekinėje arba šoninėje sienelėje (su rankenomis ir užraktais)

Modifikacijos – langeliai
- ☐ Konteineriai gali turėti 850x750 mm dydžio langelius su langinėmis arba 300x577 mm dydžio langelius be langinių

Modifikacijos - grindys
Grindys gali būti 4 tipų:
- ☐ 35 mm storio grindlentės
- ☐ 12 mm storio plastiko lakšto grindys (polipropileno konstrukcijos, padengtos poliesterio derva)
- ☐ Karšto galvanizavimo cinkuoto plieno grindys su piešiniu kryptimi prieš slydimą
- ☐ Karšto galvanizavimo cinkuoto plieno dvigubos grindys su grotelėmis

Modifikacijos – stogo sutvirtinimo įtaisas
- ☐ Konteineris gali turėti stogo sutvirtinimo įtaisą

Modifikacijos – konteinerių sujungimas
- ☐ Konteineriai gali būti statomi vienas ant kito, atitinkamai juos pritvirtinant

UAB „ARVILA“siūlo **įsigyti surenkamus konteinerius,** kuriuos galima pritaikyti,kaip sandėliavimo patalpos,sodininko vasarnamis,pagalbines patalpos ,saugykla-slapavietė,chemikalų saugykla,automobilio garažas.

Tai pat siūlome išsinuomoti standartinius surenkamus konteinerius.

- ☐ Konteineriai yra tiekiami su vienvėrėmis arba dvivėrėmis durelėmis priekinėje arba šoninėje sienelėje (su rankenomis ir užraktais).
- ☐ Konteinerius galima pakuoti taip, kad jie taptų plokšti, tokiu būdu sumažinant transportavimo sąnaudas.
- ☐ Visiškai sumontuoti konteineriai gali būti keliami kranu arba automobiliniu krautuvu.
- ☐ Kėlimui kranu yra numatyti specialūs įtaisai kampuose.

Naudojimas – medžiagų saugojimas
- ☐ Konteineris tinka bet kuriai medžiagai saugoti
- ☐ Konteineryje gali būti numatyti lentynų tipo laikikliai

Naudojimas – chemikalų saugojimas
- ☐ Naudojami laikinam cheminių medžiagų, naftos produktų ir degių medžiagų, kurių pliūpsnio temperatūra viršija 100°C ir kurios nereaguoja su cinku, saugojimui.

Naudojimas – „slaptavietė“
- ☐ Konteineris gali būti naudojamas kaip „slaptavietė“ kokiems nors daiktams saugoti ne darbo metu

Naudojimas – automobilio garažas
- ☐ Konteineris turi papildomas šonines duris automobiliui išvažiuoti

Naudojimas – sodo sandėlis
- ☐ Konteineris gali būti naudojamas sodo padargams bei inventoriui saugoti
- ☐ Kėlimui kranu yra numatyti specialūs įtaisai kampuose

Naudojimas – įranga
- ☐ Konteineryje gali būti numatyti lentynų tipo laikikliai

Naudojimas – paviršiaus apdorojimas
- ☐ Konteinerio išoriniai paviršiai gali būti dažomi milteline danga bet kuria RAL spalva. Milteline danga gali būti dažomi ir vidiniai paviršiai
- ☐ Konteinerių dalys gali būti dažomos dvigubu miltelių sluoksniu.