



BOS
Best Of Steel

Konteinerių kombinacija SCC

Mes turime greitai sumontuojamo konteinerio platų ir gilų modelį. Šios konteinerių kombinacijos siūlo įvairius 4 dydžių pagrindo plotus ir yra pigus kiekvienos sandėliavimo problemos sprendimo būdas. Paprasčiausias standartinės buvimo vietos pakeitimas galimas bet kada! Klauskite mūsų specialistų!

Platus modelis

Išilginio sujungimo dėka, pagal pageidavimą sumontuojami konteineriai, kurie gali būti iki 6 m pločio ir 4 m gylio. Galima sujungti iki 3 standartinių konteinerių į vieną kombinaciją ir turėsite mažą sandėlį, kurį galėsite panaudoti, pvz.: statybos aikštelėse ir pan.



Konteineris su išilginiu sujungimu (sujungta 2 kartus)

"Plataus modelio" techniniai duomenys

Tipas / Užsakymo Nr.	MONTAVIMAS paprastas ir greitas			
	SCC 3x4 LE	SCC 3x6 LE	SCC 4x4 LE	SCC 4x6-LE
Bendras plotis išorinis / vidinis (mm)	4200 / 4080	6300 / 6180	4200 / 4080	6300 / 6180
Bendras gylis išorinis / vidinis (mm)	3100 / 2980	3100 / 2980	4100 / 3980	4100 / 3980
Bendras aukštis išorinis / vidinis (mm)	2100 / 1795	2100 / 1795	2100 / 1795	2100 / 1795
Durų išmatavimai, plotis x aukštis (mm)	1305 x 1890	1305 x 1890	1305 x 1890	1305 x 1890

Gilus modelis

Labai ilgas, kaip 40 ft konteineris, visgi testų nugalėtojas: išmontuotas užima nedaug vietos ir todėl yra minimalios transportavimo išlaidos. Teiraukitės savo pageidaujamo konteinerio, pvz.: saugiam ir sausam santechnikos ir šildymo vamzdžių, strypų, aukštuminės ir požeminės statybos vamzdžių ir kitokių medžiagų sandėliavimui.



"Gilaus modelio" techniniai duomenys

Tipas / Užsakymo Nr.	SCC 8x2-SZ	SCC 10x2-SZ	SCC 12x2-SZ
Bendras plotis išorinis / vidinis (mm)	2100 / 1980	2100 / 1980	2100 / 1980
Bendras gylis išorinis / vidinis (mm)	8200 / 8080	10200 / 10080	12200 / 12080
Bendras aukštis išorinis / vidinis (mm)	2100 / 1930	2100 / 1930	2100 / 1930
Durų išmatavimai, plotis x aukštis (mm)	1950 x 1890	1950 x 1890	1950 x 1890

Naudinga įranga SCC - žr. ankstesnę puslapį.



BOS
Best Of Steel

Patalpos iš plieno – genialus medžiagų sandėlis! 25 metai BOS konteineriui

BOS yra rinkos lyderis medžiagų konteinerių srityje ir gamina konteinerius, sandėlius, taip pat gaminius įrankių laikymui eksploatacijos vietoje.

Profesionalus paviršių apdorojimas – puikūs paviršiai




Standartinis konteineris tiekiamas tiesiogiai iš sandėlio.



Naujausia aukščiausios kokybės technologija – metalų paviršiai nepažeidžiami

BOS gaminiams naudojama tik cinkuota skarda. Dalys viena su kita sujungiamos naudojant nepakartojamą sujungimo technologiją. Priešingai nei naudojant įprastines technologijas, apsauginis cinko sluoksnis nepažeidžiamas.

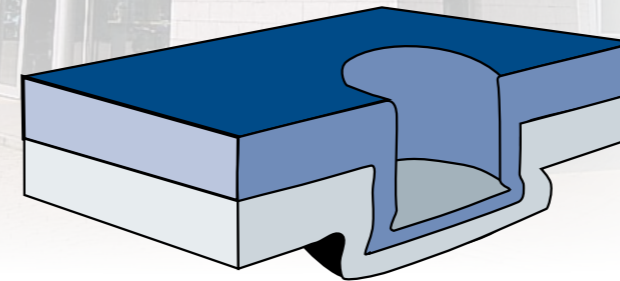

Tiekimas:

- Tiekiamas išmontuotas - sutaupomos transportavimo išlaidos
- 7 vienetai dedami vienas ant kito - sutaupomos sandėliavimo išlaidos
- Greitas pristatymas, per 3 - 5 dienas, nedelsiant panaudojamas.



Prekybininko antspaudas

Kiti gaminiai iš BOS gaminių katalogo:



Greitai montuojami angarai



Įmonių įranga



Statybos darbų vykdytojo biuras



Padangų sandėlis



Dujų balionų sandėlis

Teiraukitės informacinės medžiagos!

www.gerbercom.de • 2606 • Dezember 2005 • Technische Änderungen vorbehalten • 12005-DRUK000084-A



BOS
Best Of Steel

Patalpos iš plieno ...



... genialus medžiagų sandėlis!



Nuo rinkos lyderio!

BARDUVA

Container

www.RaumAusStahl.de

www.RaumAusStahl.de

BARDUVA



BOS
Best Of Steel

Greitai sumontuojamas konteineris SC6000 + SC3000

Montavimas:

Pvz.: 3 x 2 m - 2 asmenys sumontuoja per 5 minutes



Taip paprastai ir racionaliai pastatomas greitai sumontuojamas konteineris:



1. Pastatomos šoninės ir priekinė sienos



2. Įstatomos durys



3. Uždedamas stogas - viskas!



Pareikalaukite mūsų montavimo video įrašą CD!

Transportavimas:




Iki 6 tonų keliamas kranu, 4 serijinės gamybos kilpos kranui, patikrinta TÜV su GS ženklu.

Skirtumai vienu akimirksniu:

	SC6000	SC3000
Bendras svoris	6 tonos	3 tonos
TÜV-patikrinta / GS ženklas	•	•
Sustiprintas stogo ir apatinis rėmas	•	-
Kilpos kranui	•	•
Kablų (Sturmhaken)	•	-
Kampų apsauga	•	-
Tiekiami 2-6 m	•	-

Stabilumas ir saugumas:




per 5 minutes



Patentuoto greito fiksavimo dėka montavimas vyksta be įrankių!



500 kg OSB medinės grindys, apkrova 500 kg /m²



Grindų ventilacija ilgą laiką apsaugo nuo drėgmės ir puvinių.



TÜV patikrinta su GS (patikrinto saugumo) ženklu

Distanciniai laikikliai saugiam transportavimui autokrautu

Greito montavimo konteinerių techniniai duomenys

MONTAVIMAS per kelias minutes - paprastas ir greitas	2x2 m	3x2 m	3x2 m	3x2 m	4x2 m	4x2 m	4x2 m	5x2 m	6x2 m
Bendras plotis išorinis / vidinis (mm)	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980
Bendras gylis išorinis / vidinis	2100/1980	3100/2980	3100/2980	3100/2980	4100/3980	4100/3980	4100/3980	5100/4980	6100/5980
Bendras aukštis išorinis / vidinis	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930
Durų išmatavimai, B x H (mm)	1950x1890	1305x1890	1305x1890	1305x1890	1305x1890	1305x1890	1305x1890	1950x1890	1950x1890
Modelis SC 6000 , tipas, užsakymo Nr.	SC6000 2x2 SZ	-	-	SC6000 3x2 SZ	-	-	SC6000 4x2 SZ	SC6000 5x2 SZ	SC6000 6x2 SZ
Grynas svoris (kg)	310	-	-	410	-	-	510	610	710
Leistinas bendras svoris (kg)	6000	-	-	6000	-	-	6000	6000	6000
Modelis SC 3000 , tipas, užsakymo Nr.	-	SC3000 3x2 LE	SC3000 3x2 SE	SC3000 3x2 SZ	SC3000 4x2 LE	SC3000 4x2 SE	SC3000 4x2 SZ	-	-
Grynas svoris (kg)	-	350	350	350	450	450	450	-	-
Leistinas bendras svoris (kg)	-	3000	3000	3000	3000	3000	3000	-	-



BOS
Best Of Steel

Tai prasminga: originali BOS įranga

Lentynų sistema

NAUJIENA!



Lentynos optimaliam patalpų panaudojimui

Lentynų sistema iš cinkuoto plieno, kiekvieno lentynos peties apkrova 50 kg, optimaliai išnaudojamas visas grindų plotas. Aukštis reguliuojamas 100 mm traaisra.

Tipas	Lentynų sistema 1	Lentynų sistema 2	Lentynų sistema 3
Sudėtinės dalys			
Lentynos kolona	2 vnt.	2 vnt.	3 vnt.
Lentynos petys	6 vnt.	6 vnt.	9 vnt.
3 lentynų plokštės, kiekviena po	1 m	2 m	3 m
Užsakymo Nr.	RS-3-1-420	RS-3-2-420	RS-3-3-420

Papildomi pasiūlymai



Velkė, apsauga nuo vagių
Papildomai montuojamas skersinis, 1 varčios ir 2 varčių durims iš masyvios pilnavidurės medžiagos.

1 varčios durims užsakymo Nr. ZDSV-1
2 varčių durims užsakymo Nr. ZDSV-2



Privaziavimo rampa
Tinka 1 varčios ir 2 varčių durims. Pagaminta iš nesidžios, tvirtos dvigubos aliuminio skardos.

Išmatavimai: 870 mm x 1465 mm
Užsakymo Nr. ZAFR920
Maža: 500 mm x 500 mm
Užsakymo Nr. ZAFR500



Kablų žarnai / kabelių pakabinamas, cinkuoto plieno kablų, pusdubuo formos, skirtas laistymo žarnai, elektros kabelių ir pan.

Užsakymo Nr. ZSKA



Rūbų kabykla - juosta su kablais
Pakabinama cinkuoto plieno juosta su 5 kablais rėbams, galvos apdangalams ir pan.

Užsakymo Nr. ZKHL-C




Pakabinama, cinkuota juosta, skirta senuvui, kastuvui, šluotai ir pan. pakabinti.

Užsakymo Nr. ZGL-C



Elektrinės dalies paketas
Pakabinamas elektrinės dalies paketas, kurį sudaro šviestuvai (60 W), jungiklis, kištukinis lizdas, saugiklių dėžutė, prijungimas stant.

Užsakymo Nr. ZEP-C



Stoglangis
Stoglangis (1x2 m) skleidžia šviesą ir nereikia naudoti lektros energijos.

Užsakymo Nr. ZDZL-1x2



Langai
Stumdomi langai, 800 x 800 mm (BxH) Užsakymo Nr. ZSFG Stumdomi langai su akinomis langinėmis Užsakymo Nr. ZSFG-B



Išorinės pusės nudažymas
Nudažoma 2K dažais. RAL atspalvis pasirenkamas.

Užsakymo Nr. ZAL

www.RaumAusStahl.de



www.RaumAusStahl.de